

EM 4100



Portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works.

A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs.

When not fixing up around the job site, your portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Osiągi

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	Watts	3500
Moc ciągła	Watts	3200



Silnika

Marka		Powermate
Typ		OHV
Obroty znamionowe	rpm	3000
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Ręczny
Pojemność układu smarowania	l	0.6
Czujnik braku oleju		√




Alternatora

Regulacja napięcia		AVR
--------------------	--	-----

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	644
Szerokość	(W) mm	545
Wysokość	(H) mm	534
Waga (suchy)	Kg	53
Wymiary kartonu DxSxW	mm	620x452x495

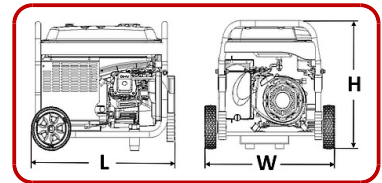

Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa		15
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	1.8
Czas pracy przy 50%	h	8



PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON
- Ręczny starter

WSKAZANIA

- Woltomierz
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju



GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44		2
----------------------	--	---

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 03/10/2022 (ID 12770)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC